


Rolladenkästen Typ EV 365 S

Für Wärmedämmverbundsystem und Verblendmauerwerk

Aufbau ⇒ Polystyrolkörper mit eingeschäumtem Baustahlgewebe.
Die Außenschürze besteht aus einer 6 mm starken Spezialplatte.

Putzträger : Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.
Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

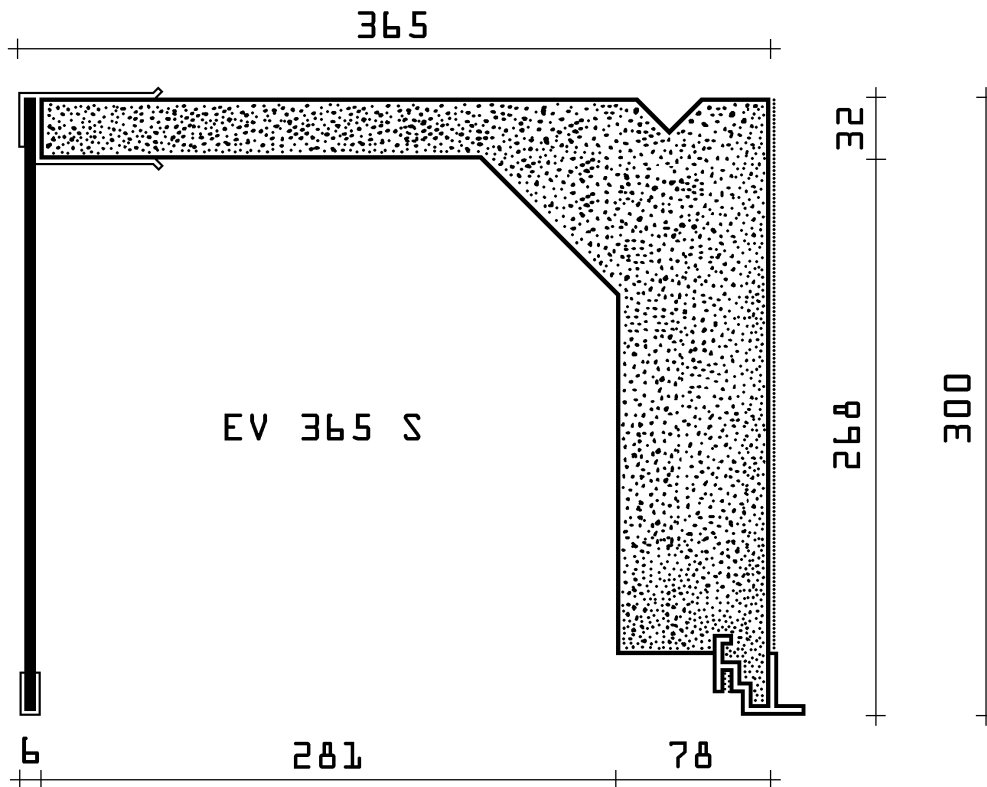

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe EV eine spezielle **Clip - Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY - CLIP - Deckelanschluß** mit 15 mm Putzsteg, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.
(Außenschienen mit einer Ausladung von 40 mm, 60 mm und 100 mm sind gegen Aufpreis lieferbar)

Befestigung mittels
EASY-CLIP Profil

