


# Rolladenkästen Typ SV 300 N

## Für Wärmedämmverbundsystem und Verblendmauerwerk

**Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit zusätzlicher Innenschale.  
Die Außenschürze besteht aus einer 6 mm starken Spezialplatte.

Zur Erhöhung der Stabilität wird in alle Rolladenkästen der Typenreihe SV eine **feuchtigkeitsbeständige Innenschale** eingebracht.

**Putzträger:** Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.  
Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

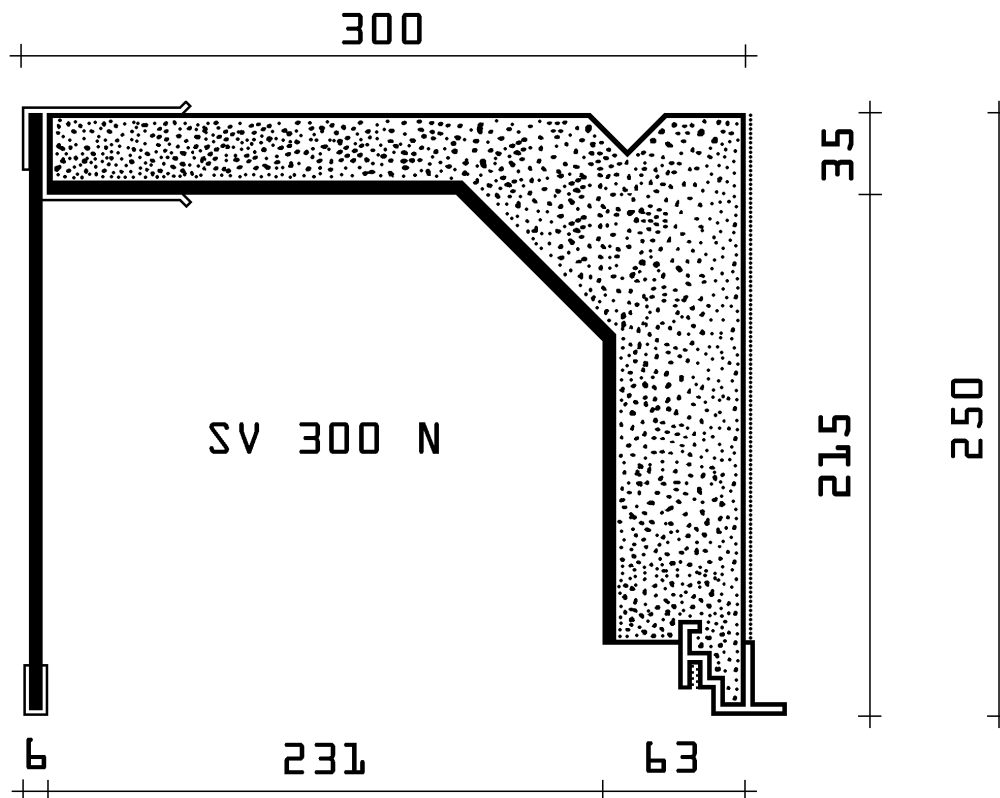

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SV eine spezielle **Clip – Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY - Clip - Deckelanschluß** mit 15 mm Putzsteg, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.

(Außenschienen mit einer Ausladung von 40 mm, 60 mm und 100 mm sind gegen Aufpreis lieferbar)

