


Rolladenkästen Typ EV 300

Für Wärmedämmverbundsystem und Verblendmauerwerk


- Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit eingeschäumtem Baustahlgewebe.
Die Außenschürze besteht aus einer 8 mm starken Spezialplatte.
- Putzträger** ⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.
- Kastendeckel-
ausführung** ⇒ Zur Erlangung der DIN 4108 Bbl. 2 Konformität ist der EV 300 mit
unserem systemkonformen Kastendeckel (WLS 030) zu verschließen.

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

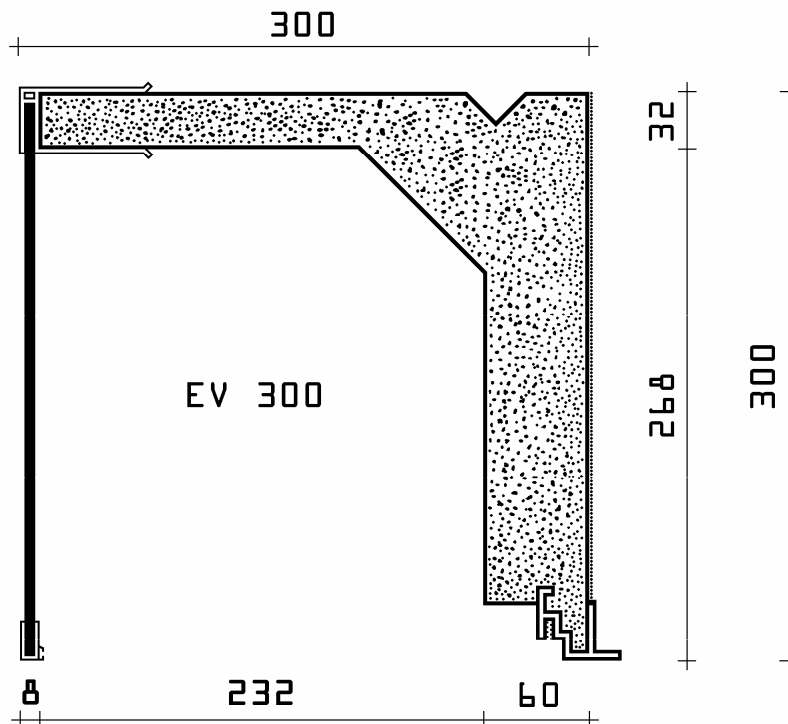

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe EV eine spezielle **Clip - Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY - CLIP - Deckelanschluss**, mit 15 mm Ausladung, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.
(Außenschienen mit einer breiteren Ausladung sind gegen Aufpreis lieferbar.)

Befestigung mittels
EASY-CLIP Profil



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 03 / 2010)