


Rolladenkästen für Hebe - Schiebe - Türen



Das Ausführungsbeispiel zeigt einen Rolladenkasten für Putzmauerwerk

**Rolladenkästen in der SEITLICHEN MONTAGE sind ideal zur Verwendung bei
HEBE – SCHIEBE - TÜREN**

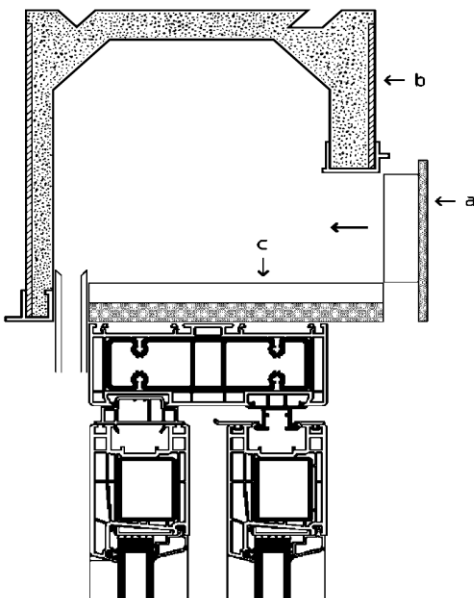

Beschreibung:

Die Innenwand des Rolladenkastens (b) wird um circa die Hälfte verkürzt und eine Spezialschiene als Abschluss angebracht. Die nachfolgende Beschreibung dient als Ausführungsbeispiel, d.h. die Ausführung erfolgt nicht durch uns. Unterhalb der Spezialschiene wird eine abnehmbare Montageplatte (a) angebracht. Die Montage des Rolladen erfolgt dann einfach durch die raumseitig abnehmbare Montageplatte (a). Die untere Kastenöffnung wird durch ein feststehendes Bodenbrett (c) verschlossen.

Im Ausführungsbeispiel besteht das Bodenbrett (c) aus einer 3-Schichtplatte (Fichte), circa 19 mm stark. Die Montageplatte (a) besteht aus Sperrholz und ist circa 10 mm stark. Das Bodenbrett und die Montageplatte müssen ausreichend gedämmt werden.

**Alle Fasel – Rolladenkästen können in der Variante „ Hebe – Schiebe – Tür “
für eine seitliche Montage gefertigt werden.**

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen. Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 03/2020)