




Mit diesen Altbau-Sanierungsprodukten können Sie kostbare Energie und somit Geld sparen.

Und das Beste:

Alle Produkte können Sie problemlos selbst einbauen.

Sanierungsplatte



Die Sanierungsplatte dient zur Verbesserung von wärme- und schalltechnischen Eigenschaften von Altbaukästen. Es handelt sich hierbei um eine flexible Dämm-Matte mit einseitiger Klebeschicht zur vollflächigen Befestigung.

Die Verarbeitung ist äußerst einfach. Einziges, erforderliches Werkzeug ist ein Cutter- bzw. Teppichmesser, um die Über-stände abzuschneiden.

Die Sanierungsplatte hat folgende Abmessung: 700 x 600 x 20 mm.

Sanierungsgurtführung

Durch **undichte Gurtauslässe** können bis zu **2 Kubikmeter** beheizte Raumluft in der Stunde ungehindert verloren gehen. **Diese „verlorene“ Luft muss teuer wieder aufgeheizt werden.**

Wir haben die Lösung:

Die ESM-Altbausanierungs-Gurtführung (**mit doppelter Bürstendichtung**) zum einfachen Aufschrauben auf undichte und alte Gurtöffnungen, → **senkt Energieverluste** in diesem Bereich um bis zu **95 %**

Hier eine Abbildung der Einzelteile:



Dichtrahmen

Gurtführung

Abdeckrahmen

Die Gurtführung ist in zwei Ausführungen erhältlich:

Mit Gurtausbau und ohne Gurtausbau

Verschlussdeckel-Gurtführung


Falls der Rolladengurt durch den Kastenverschlussdeckel geführt ist, so gibt es auch hierfür entsprechende Lösungen:

Verschlussdeckel-Gurtführung

Querschnitt




Montage kann ohne Gurtausbau erfolgen, da es ein zweiteiliges System ist (siehe Zeichnung unten). Erhältlich in Ausführung Standard und 90 ° gedreht.

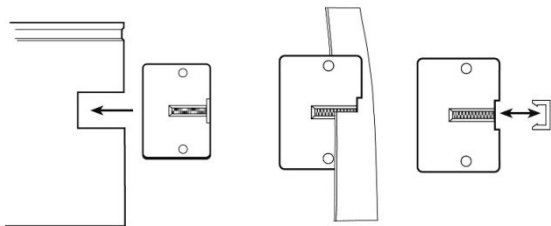

Rolladen-Dichtleiste

Mit der Rolladen-Dichtleiste können sie **Rolladen-Auslaßschlitze** in Neu- und Altbauten thermisch und akustisch „abdichten“



Ausführung: Hochflexibler und langlebiger Silikon-Schlauch aufgezogen auf PVC-Trägerprofil. Mit 2 hochwertigen Selbstklebebändern zum Aufmontieren.

Lieferbar in zwei Farben und 3 Größen.

Länge 2,00 Meter

Die Rolladendichtungsleiste bietet hier eine sichere Lösung:

- Leicht von außen bei Alt- und Neubauten einzubauen; ohne den Rolladenkastendeckel zu öffnen.
- Verhindert das Eindringen von lästigen Insekten
- Thermische und akustische Abdichtung u.v.m.

Rolladenkasten-Verschlussdeckel



Gedämmt, sichtbare Fläche aus weißem

Kunststoff, mit verdeckter Schraubleiste, Breite 18 cm, Stärke Dämmung: ca. 15 mm, Kunststoffplatte ca. 10 mm stark = Gesamtstärke ca. 25 mm.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Senden Sie uns Ihre Anfrage. **Weitere Breiten und Stärken sind ebenfalls lieferbar.**

Diese und viele weitere Produkte erhalten Sie bei:



Rolladenkästen GMBH

Im Tanneck 1, 56459 Kaden

Tel. 02663-6066

Fax 02663-7775

Internet: www.fasel.info

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16:00 Uhr
(Stand Januar 2020)

