


Mehr als nur  
Rolladenkästen

Typenreihe E  
Raumseitige Montageöffnung

**FASEL**  
Rolladenkästen GMBH


# Rolladenkästen Typ EV 240 Für Wärmedämmverbundsystem

- Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit eingeschäumtem Baustahlgewebe.  
Die Außenschürze besteht aus einer 8 mm starken Spezialplatte.
- Putzträger** ⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.
- Besonderheiten** ⇒ Der Rolladenkasten überzeugt durch seinen großen Rollraum.
- Kastendeckel-  
ausführung** ⇒ Zur Erlangung der DIN 4108 Bbl. 2 Konformität ist der EV 240 mit  
unserem systemkonformen Kastendeckel zu verschließen. Es sind  
weitere Zusatzmaßnahmen erforderlich. Bitte Einbauhinweise anfordern.

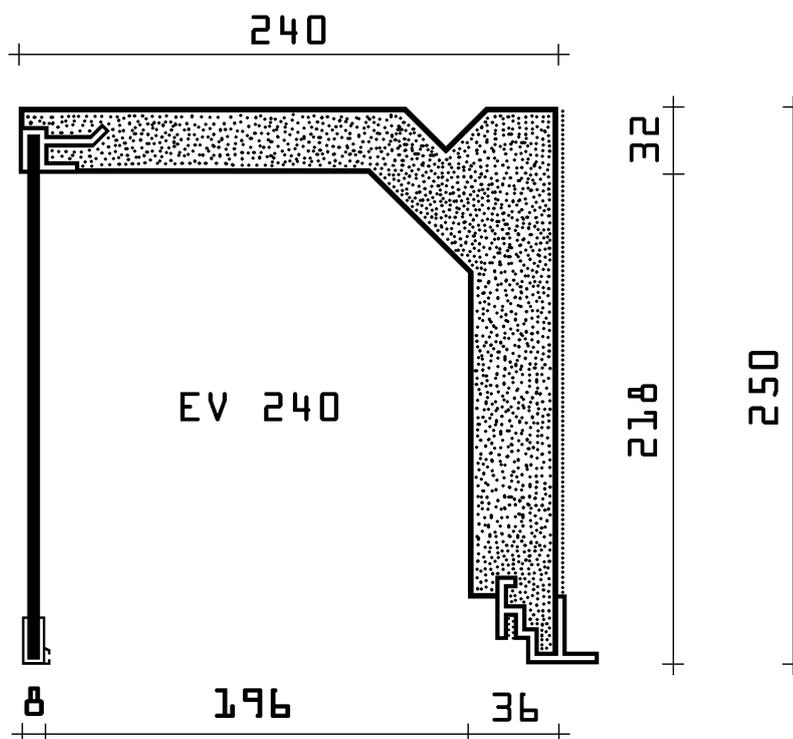

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe EV eine spezielle **Clip - Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY - CLIP - Deckelanschluss**, mit 15 mm Ausladung, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.  
(Außenschienen mit einer 40 mm Ausladung sind gegen Aufpreis lieferbar.)

Befestigung mittels  
**EASY-CLIP** Profil



Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.  
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 01/2023)

Postanschrift  
Erhard Fasel Rolladenkästen GmbH  
Im Tanneck 1, 56459 Kaden

Geschäftsführerin  
Dagmar Fasel-Köth  
HRB 2538 AG Montabaur

Kommunikation  
Tel.: 02663 - 6066  
Fax: 02663 - 7775

Internet  
www.fasel.info  
E-Mail: mail@fasel.info