



# Rolladenkästen Typ SP 365 SK Für Putzmauerwerk

- Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.
- Putzträger** ⇒ Als Putzträger dient eine Leichtbauplatte.
- Kastendeckelausführung** ⇒ Zur Erlangung der DIN 4108 Bbl. 2 Konformität ist der SP 365 SK mit unserem systemkonformen Kastendeckel zu verschließen.

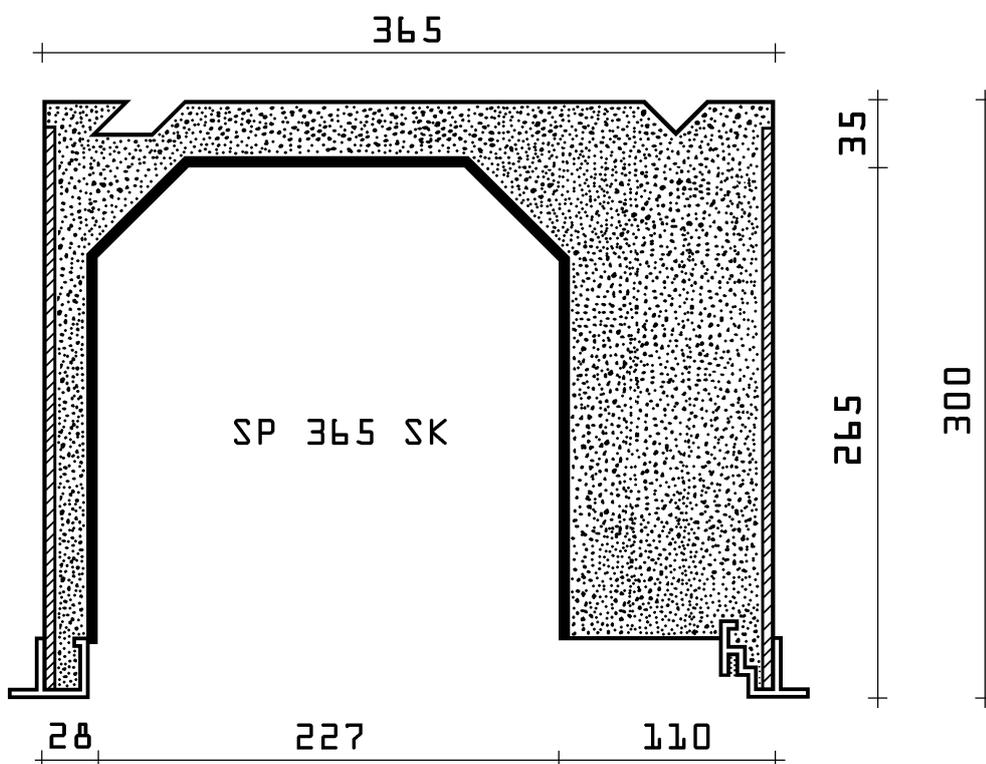

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SP eine spezielle **Clip - Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY - CLIP - Deckelanschluss**, sowie eine Außenschiene, beide mit 15 mm Ausladung.

Befestigung mittels  
**EASY-CLIP** Profil



Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.  
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 03/2010)