



Rolladenkästen Typ SW 300 Für Verblendmauerwerk


Aufbau Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.

Putzträger ⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.

Die Rolladenkästen SW haben keine vordere Blende, diese wird bauseits durch den Verblender (Klinker) gebildet. Sie können das Fenster direkt hinter den Verblender setzen.


Kastendeckel- ausführungZur Erlangung der DIN 4108 Bbl. 2 Konformität ist der SW 300 mit unserem systemkonformen Kastendeckel (WLS 030) zu verschließen.

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

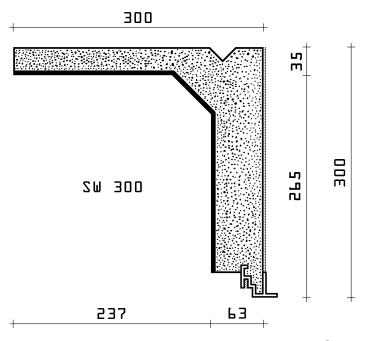

Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SW eine spezielle Clip - Innenschiene für den einfachen, schraublosen EASY - CLIP - Deckelanschluss, mit 15 mm Ausladung.

Befestigung mittels **EASY-CLIP**Profil



Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 03 / 2017)



Geschäftsführerin Dagmar Fasel-Köth HRB 2538 AG Montabaur Kommunikation Tel.: 02663 - 6066 Fax: 02663 - 7775

