

# Typenreihe SP/L

Die Rolladenkästen der Typenreihe SP/L wurden speziell für **Putzmauerwerk** entwickelt.

## Aufbau



Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.

**Diese Rolladenkästen sind raumseitig völlig geschlossen.**

## Putzträger



Als Putzträger dient eine Leichtbauplatte.

## EnEV



Rolladenkästen SP/L erfüllen die Vorgaben der EnEV und sind DIN 4108 Bbl. 2 konform.

Fugenundichtigkeiten und Wärmebrücken, die bei zu gering gedämmten oder technisch falsch eingebauten Rolladenkasten-Deckel auftreten können, sind unmöglich.

## Besonderheiten




Standardmäßig haben die Rolladenkästen SP/L eine 80 mm breite Montageöffnung, andere Öffnungsmaße sind möglich.

Der untere, feste Abschluss wird, wie die Fensterlaibung, verputzt. Rolladenkästen SP/L benötigen eine **2-teilige Führungsschiene** und sind mit entsprechender Antriebstechnik, raumseitig **absolut dicht**.

## Abschluss-schienen



Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SP/L eine Außenschiene, mit 15 mm Ausladung.

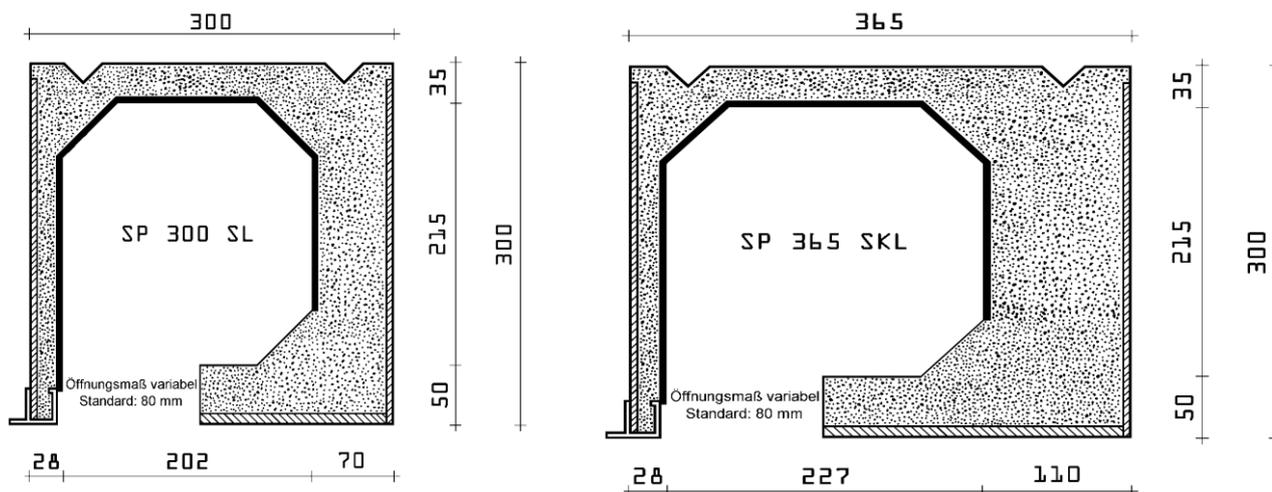

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.  
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ( Stand 04 / 2020 )