



# Typenreihe SV

Die Rolladenkästen der Typenreihe SV wurden speziell für **Wärmedämmverbundsystem** entwickelt, können jedoch auch bei **Verblendmauerwerk** eingesetzt werden.




**Ausnahme: Der Typ SV 275 XL ist ausschließlich für Wärmedämmverbundsystem geeignet.**

- Aufbau** ⇒ Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.  
Die Außenschürze besteht aus einer 8 mm starken Spezialplatte.
- Putzträger EnEV und Kastendeckelausführung** ⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.  
Die Rolladenkästen erfüllen nur bei Verwendung unserer systemkonformen Originalzubehörteile (Fasel-Kastendeckel, Easy-Clipprofil usw.) die Vorgaben der EnEV und sind DIN 4108 Bbl. 2 konform.
- Abschluss-schienen** ⇒ Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SV eine spezielle **Clip-Innenschiene** für den einfachen, schraublosen **EASY-CLIP-Deckelanschluss**, mit 15 mm Ausladung, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.  
Außenschienen mit 40 mm Ausladung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

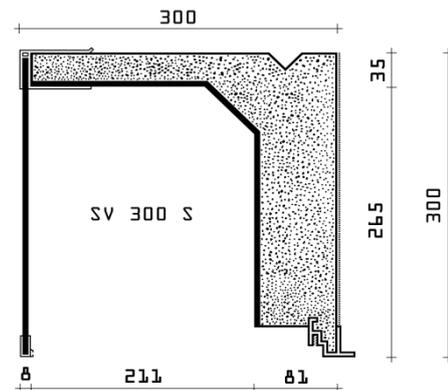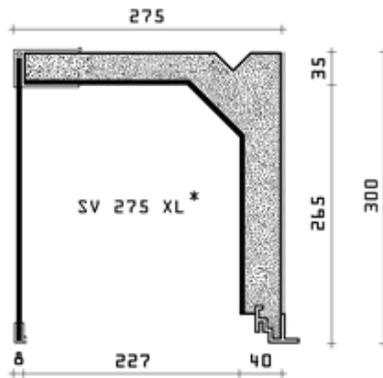

\* Nur für Wärmedämmverbundsystem  
Spezielle Einbauhinweise gemäß  
Typenblatt beachten

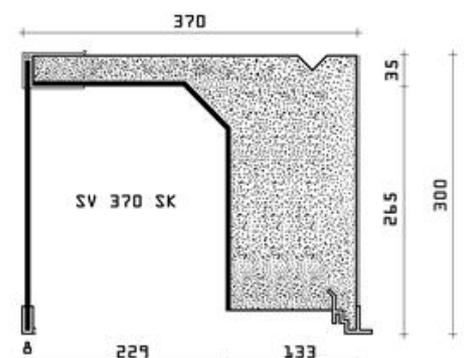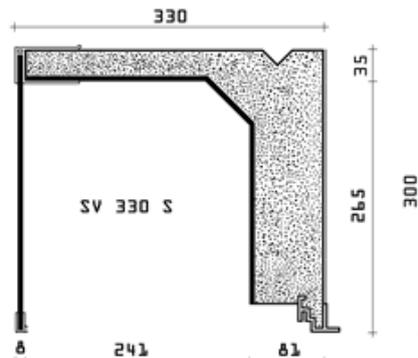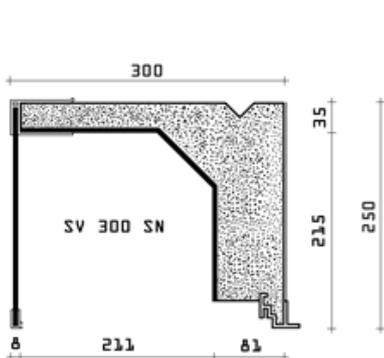

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.  
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 01/2023)