

Mehr als nur  
Rolladenkästen

Typenreihe E  
Raumseitige Montageöffnung

**FASEL**  
Rolladenkästen GMBH


# Typenreihe EV

Die Rolladenkästen der Typenreihe EV wurden speziell für **Wärmedämmverbundsystem** entwickelt, können jedoch auch bei **Verblendmauerwerk** eingesetzt werden.


**Ausnahme: Der Typ EV 240 ist ausschließlich für Wärmedämmverbundsystem geeignet.**

<b>Aufbau</b>	⇒	Polystyrolkörper mit eingeschäumtem Baustahlgewebe. Die Außenschürze besteht aus einer 8 mm starken Spezialplatte.
<b>Putzträger</b>	⇒	Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.
<b>EnEV und Kastendeckelausführung</b>	⇒	Die Rolladenkästen erfüllen nur bei Verwendung <u>unserer systemkonformen</u> Originalzubehöreile (Fasel-Kastendeckel, Easy-Clipprofil usw.) die Vorgaben der EnEV und sind DIN 4108 Bbl. 2 konform. Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe EV eine spezielle <b>Clip-Innenschiene</b> für den einfachen, schraublosen <b>EASY-CLIP-Deckelanschluss</b> , mit 15 mm Ausladung, sowie ein U-Profil als unterem Abschluss an der Außenschürze.
<b>Abschlusschienen</b>	⇒	Außenschienen mit 40 mm Ausladung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

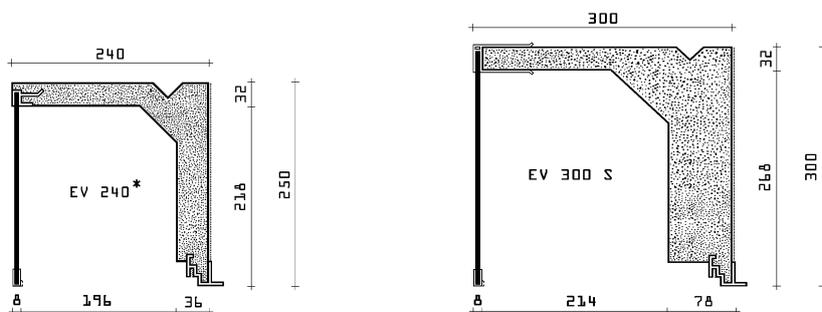

\* Nur für Wärmedämmverbundsystem  
Spezielle Einbauhinweise gemäß  
Typenblatt beachten

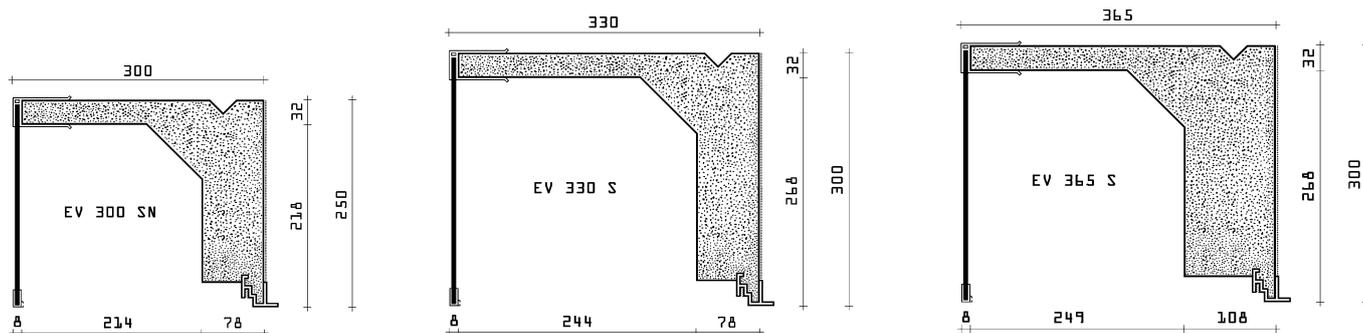

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen.  
Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 01/2023)

Postanschrift  
Erhard Fasel Rolladenkästen GmbH  
Im Tanneck 1, 56459 Kaden

Geschäftsführerin  
Dagmar Fasel-Köth  
HRB 2538 AG Montabaur

Kommunikation  
Tel.: 02663 - 6066  
Fax: 02663 - 7775

Internet  
www.fasel.info  
E-Mail: mail@fasel.info